



HOSHIZAKI

FM-8oKE SCHILFERIJSMACHINE / FM-8oKE-N NUGGETIJSMACHINE

Productbeschrijving

De FM-8oKE(-N) is een compacte, vrijstaande ijsmachine die, afhankelijk van het model, schilferijs of nuggetijs produceert. Schilferijs en nuggetijs zijn geschikt voor een groot aantal doeleinden, zoals het presenteren van vis en verse producten maar ook in de medische wereld. Het ijs wordt vaak gebruikt voor het bereiden van cocktails en drankjes, aangezien het de drankjes snel koelt en slechts beperkt verdunt.



- De ijsmachines van Hoshizaki zijn computergestuurd voor een optimaal productieproces. U hoeft de instellingen niet handmatig te wijzigingen bij variërende omstandigheden.
- Met het ijs dat wordt geproduceerd door Hoshizaki-ijsmachines doet het fenomeen 'vriesbrand' zich niet voor bij het presenteren van verse vis of andere producten.
- De wormlagers en de verdamper zijn van kwalitatief hoogwaardig materiaal staal en dat verhoogt de levensduur van deze onderdelen, waardoor uw machine langer meegaat en minder vaak duur onderhoud nodig heeft.
- Dankzij het gemakkelijk te reinigen luchtfilter kunt u het dagelijkse onderhoud zelf uitvoeren. Hiermee verlengt u de levensduur van de machine en bespaart u op het onderhoud.
- Dankzij het wormsysteem is het waterverbruik gelijk aan de ijsproductie.

Leverbare modellen


FM-8oKE (luchtgekoeld)
FM-8oKE-N (luchtgekoeld)

Ijs

Model	Vorm
FM-8oKE	Schilferijs - Circa (70% ijs, 30% water)
FM-8oKE-N	Nuggetijs - Circa (88% ijs, 12% water)



Schilferijs



Nuggetijs

Ijsopslagbunker

Model	Type	Max. opslagcapaciteit
FM-8oKE	Ingebouwde opslagbunker	Circa 26 kg
FM-8oKE-N		Circa 32 kg

Productie

Model	Ijsproductie per 24 uur	Temperatuur	Waterverbruik per 24 uur
FM-8oKE	Circa 85 kg	OT.10°C, WT.10°C	Circa 0,085m ³
	Circa 75 kg	OT.21°C, WT.15°C	Circa 0,075m ³
	Circa 60 kg	OT.32°C, WT.21°C	Circa 0,060m ³
FM-8oKE-N	Circa 65 kg	OT.10°C, WT.10°C	Circa 0,065m ³
	Circa 55 kg	OT.21°C, WT.15°C	Circa 0,055m ³
	Circa 45 kg	OT.32°C, WT.21°C	Circa 0,045m ³

Twee jaar garantie

Ga voor meer informatie naar onze website: www.hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Europe BV behoudt zich het recht voor om producten en specificaties zonder bericht vooraf te wijzigen.






HOSHIZAKI

FM-8oKE SCHILFERIJSMACHINE / FM-8oKE-N NUGGETIJSMACHINE

FM-8oKE / FM-8oKE-N

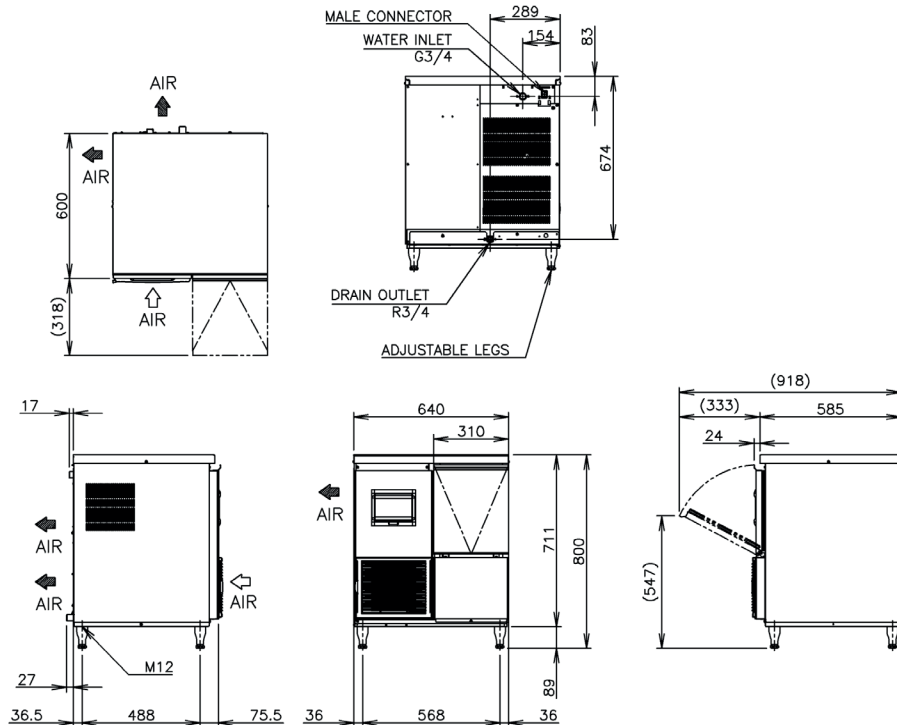

Technische gegevens	FM-8oKE / FM-8oKE-N
Stroomtoevoer	1 fase 220-240V 50Hz Vermogen: 0,52kVA (2,0A)
Aansluitwaarde (OT:32°C, WT:21°C)	1,8A Beginwaarde: 5,4A
Elektrisch vermogen	300W (Spanningsfactor: 67%)
Exterieur	Roestvrij staal, gegalvaniseerd staal (achterkant)
Isolatie drijfgas	HFC-245fa, 365mfc
Watertoevoeraansluitingen	Rechtstreekse verbinding met toevoerkraan, invoer 3/4" (achterzijde)
Waterafvoeraansluitingen	Afvoer: 3/4" (achterzijde)
IJsproductiesysteem	In cilinder gevormd dun ijs (schilferijs)
Compressor	Hermetisch
Condensor	Buis met lamellen, luchtgekoeld
Warmteafvoer (OT:32°C, WT:21°C)	470W
Evaporator	Rond cilinder gewonden buis (soldeerlaag)
Koudemiddel	R134a 220 g
IJsproductie-waterregeling	Vlotter en solenoïdeklep
Zekering	6A stroomonderbreker
Beveiliging koelcircuit	Compressor interne thermostaat, condensatietemperatuur gedetecteerd door Thermistor (autom. reset)
Mechanismebeveiliging	Microschakelaar (handm. reset)
Timer	Stopzetting door microprocessor (handm. reset)
Afmetingen product excl. verpakking	640 x 600 x 798-833 (B x D x H, mm)
Afmetingen product incl. verpakking	750 x 700 x 890 (B x D x H, mm)
Gewicht bruto/netto	75 kg / 65 kg

Omgevingseisen	
Omgevingstemperatuur	5 - 40°C
Watertoevoertemperatuur	5 - 35°C
Watertoevoerdruk	0,05-0,8MPa
Spanningsbereik	Nominale spanning ± 10%

Accessoires
IJsschep
Montageset

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale verkooppunt:

Hoshizaki Belgium: info@hoshizaki.be
 Hoshizaki Deutschland: info@hoshizaki.de
 Hoshizaki France: info@hoshizaki.fr
 Hoshizaki Iberia: info@hoshizaki.es
 Hoshizaki Middle East: sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Nederland: sales@hoshizaki.nl
 Hoshizaki United Kingdom: uksales@hoshizaki.co.uk
 Andere landen: sales@hoshizaki.nl

www.hoshizaki-europe.com